

# Roblon 芳纶撕裂绳

Roblon 芳纶撕裂绳用于切割波纹钢带和电缆护套

Roblon 聚酯撕裂绳可以用于几乎所有的线缆, 在安装维护线缆的过程中提供了便捷的方式易于接近线缆中央部位。高品质绞线使该产品能够切割钢带。  
Roblon 芳纶撕裂绳还有阻水型可供选择, 采用专利阻水方案生产, 因此可以在有水渗入电缆护套时防止水沿着撕裂绳渗入。

- 切割性能良好
- 芯线质量良好稳定
- 易于辨认
- 有阻水型可供选择
- 有彩色型可供选择

Roblon 芳纶撕裂绳

Roblon 芳纶撕裂绳




彩色版



阻水




顺滑无尘

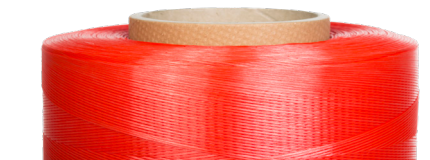

Roblon

Roblon A/S | +45 9620 3300 | Nordhavnsvej 1 | 9900 Frederikshavn | Denmark

特性	每米重量	产量支数	Break Strength	Elongation
测试方法	ASTM D 885	ASTM D 885	ASTM D 885	ASTM D 885
单位	(克/米)	(米/千克)	(N)	(%)
1610 dTex				
常规	0.18	5556	255	2.5
最小	0.16	5051	190	2.0
最大	0.20	6173		3
公差	± 5%	± 5%		± 0.5
3220 dTex				
常规	0.32	3125	515	2.5
最小	0.30	2083	385	2.0
最大	0.48	3289		3.0
公差	± 5%	± 5%		± 0.5
5040 dTex				
常规	0.52	1923	995	2.5
最小	0.49	1282	745	2.0
最大	0.78	2024		3.0
公差	± 5%	± 5%		± 0.5

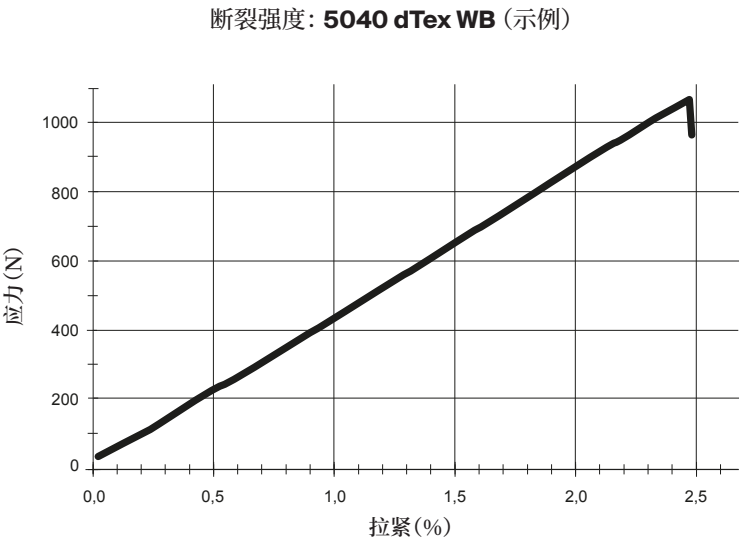

Roblon 芳纶撕裂绳极其适合切割钢带和其它金属箔。